

feuerverzinkte Ausführung

- lange Lebensdauer durch verzinkte Ausführung
 - Standardausführung mit Handgriff und Rädern zum einfachen Transport
 - in Größen von 1,5 kW bis 7,5 kW erhältlich
 - mobiles Belüftungsgebläse
 - direktantrieb mit E-Motor 2800 U/min / 400V
 - Ansaugöffnung mit Schutzgitter
 - Großer Luftdruck
 - Geringer Energieverbrauch
 - Stabile Konstruktion
 - Geringer Lärmpegel
- TLR 1,5 kW mit Ausblasstutzen von Ø150 mm
 - TLR 2,5 - 4,0 kW mit Ausblasstutzen von Ø300 mm
 - TLR 5,5 - 7,5 kW mit Ausblasstutzen von Ø300 oder Ø400 mm

Als Zubehör kann geliefert werden:



- Motorschutz mit CEE-Stecker bei 1,5 kW bis 4,0 kW
- Motorschutz mit CEE-Stecker und Stern-Dreieck-Schaltung bei 5,5 kW bis 7,5 kW



Beispiel:
TLR rechte Ausführung
mit angebautelem CEE-Motorschutz-Stecker




B

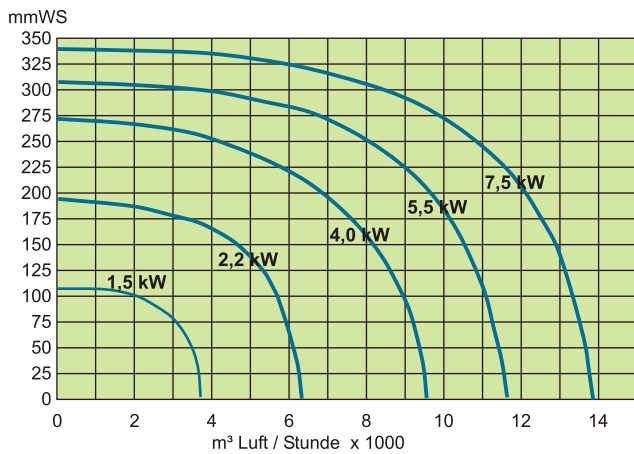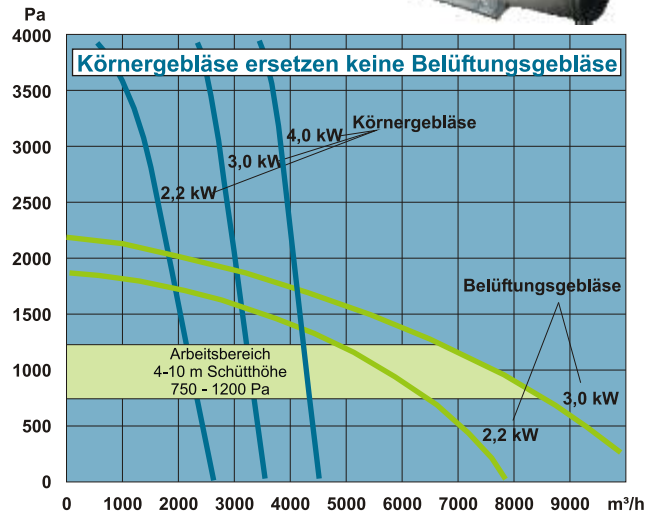



Auswahl der Belüftungsgebläse

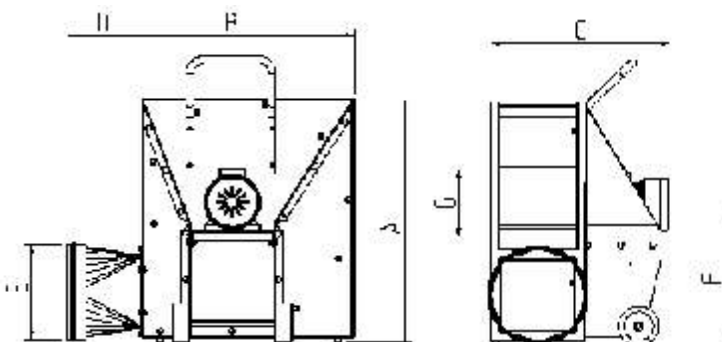
Rundsilo	Lager-Grundfläche	Lagerhöhe bis 4 m	Lagerhöhe 4 - 6 m	Lagerhöhe 6 - 8 m	Lagerhöhe 8 - 10 m
Ø 2.50 - 3.50 m	- 10 m²	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	4,0 kW
Ø 3.50 - 5.50 m	10 - 25 m²	1,5 kW	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
Ø 5.50 - 7.25 m	25 - 40 m²	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
Ø 7.25 - 10.0 m	40 - 80 m²	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
über Ø 10.0 m	ab 80 m²	auf Anfrage			






Typ	A	B	C	D	E	F	G
TLR 1.5 kW	615 mm	555 mm	410 mm	180 mm	Ø150 mm	330 mm	170 mm
TLR 2.2 kW	760 mm	645 mm	550 mm	230 mm	Ø300 mm	426 mm	210 mm
TLR 4.0 kW	760 mm	645 mm	625 mm	275 mm	Ø300 mm	448 mm	285 mm
TLR 5.5 kW	930 mm	735 mm	685 mm	275 mm	Ø300 mm Ø400 mm	550 mm	285 mm

TLR Belüftungsgebläse		Artikel Nr.	ohne MWSt.
 	TLR 1,5 kW Gebläse, RECHTS, verzinkt, ø150 mm	SB4226000	784,16 €
	TLR 2,2 kW Gebläse, RECHTS, verzinkt, ø300 mm	SB4228000	1.096,58 €
	TLR 4,0 kW Gebläse, RECHTS, verzinkt, ø300 mm	SB4232000	1.421,92 €
	TLR 5,5 kW Gebläse, RECHTS, verzinkt, ø300 mm / ø400 mm	SB4234000	1.710,40 €
	TLR 7,5 kW Gebläse, RECHTS, verzinkt, ø300 mm / ø400 mm	SB4236000	1.902,80 €
<p>TLR Gebläse haben in der Standardausführung einen runden ausblasstutzen, Transporträder und Handgriff</p> <p>Ausführung RECHTS</p>		Wird auch in LINKS-Ausführung geliefert	

Zubehör

CEE-Stecker mit Motorschutzschalter mit EIN- / AUS-Schalter		Artikel Nr.	ohne MWSt.
	Motorschutzschalter mit CEE-Stecker 2.0 - 4.0 A (für E-Motor 1.5 kW)	SB4399	119,74 €
	Motorschutzschalter mit CEE-Stecker 4.0 - 6.3 A (für E-Motor 2.2 kW)	SB4398	129,16 €
	Motorschutzschalter mit CEE-Stecker 6.3 - 10.0 A Für E-Motor 4.0 kW)	SB43960100	224,70 €
	Motorschutzschalter mit CEE-Stecker 6.3 - 10.0 A (Stern-Dreieck) (5.5 kW)	SB43960200	241,92 €
	Motorschutzschalter mit CEE-Stecker 10.0 - 16.0 A (Stern-Dreieck) (7.5 kW)	SB43960200	396,66 €

Spiralschlauch ø 315 mm mit beidseitiger Muffe		Artikel Nr.	ohne MWSt.
	1 mtr Spiralschlauch ø 315 mm	FP53015020	42,86 €
	2 mtr Spiralschlauch ø 315 mm	FP53015021	78,42 €
	3 mtr Spiralschlauch ø 315 mm	FP53015022	117,56 €
	Gurtband 2 mtr. mit Klemmschloß	ML-AKT61	4,18 €
	Drahtschlauchschelle ø 302/315 mm	SHP-7011302	9,32 €

