



MUSITELLI

DESIGNER FÜR REINIGUNGSLÖSUNGEN

- ▶ KALIBRATORREINIGER
- ▶ TROMMELREINIGER
- ▶ WINDREINIGER
- ▶ ENTSTAUBUNGSSÄULE



REINIGER KALIBRATOR


MUSITELLI Rotationsiebreiniger trennen gutes Korn, gebrochene Körner, kleine und große Abfälle und entfernen leichte Abfälle durch Absaugen.

Die ECRs der MUSITELLI-Reihe bestehen aus 2 verschiedenen Unterbaugruppen, einem Reiniger und einem Rotationssieb, die je nach Modell zwei bis fünf Siebe haben.

Diese beiden Geräte können separat versorgt werden.

DIE STÄRKEN:

- Genauigkeit der Reinigung bei allen Arten von Kulturen
- Vertiefung des Siebs zur Erhöhung der Staubabscheidung
- Vielseitigkeit: vom Krümeln bis zur feinsten Sortierung
- Abwesenheit von Vibrationen

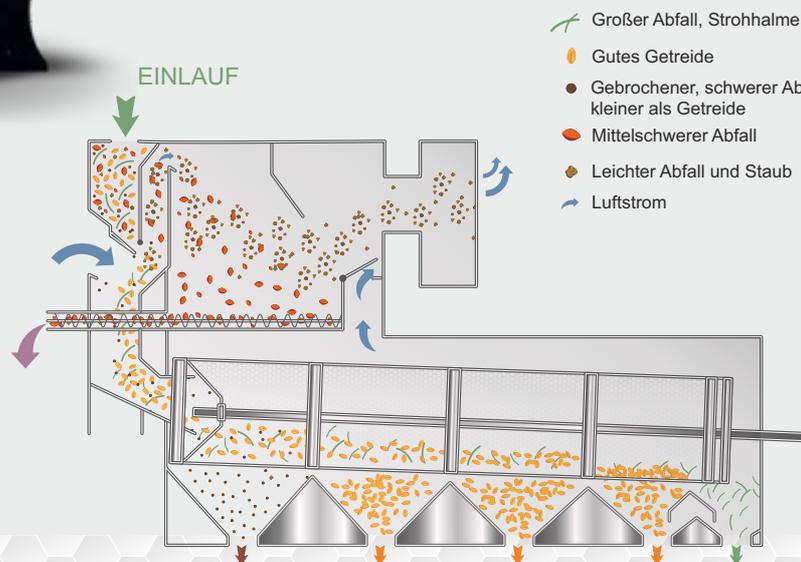

BEISPIEL VON:
REINIGUNG MIT
4 GITTER:

Technische
Merkmale:

	Weizen 15%	Gerste 15%	Mais 35%	Mais 15%	Raps 10%	Sonnenblumen 20%	Sonnenblumen 11%	Erbesen 16%
ECR 633	15,00	12,00	18,00	15,00	9,00	7,00	12,00	14,00
ECR 634	25,00	18,00	22,00	25,00	13,00	10,00	15,00	20,00
ECR 635	30,00	25,00	25,00	30,00	18,00	12,00	18,00	25,00
ECR 803	50,00	40,00	30,00	50,00	22,00	20,00	25,00	45,00
ECR 804	70,00	65,00	45,00	70,00	35,00	30,00	35,00	65,00
ECR 805	70,00	65,00	45,00	70,00	35,00	30,00	35,00	65,00
ECR 953	80,00	60,00	70,00	80,00	30,00	40,00	45,00	80,00
ECR 954	100,00	80,00	90,00	100,00	45,00	45,00	55,00	100,00
ECR 955	100,00	80,00	90,00	100,00	45,00	45,00	55,00	100,00
ECR 1263	110,00	80,00	110,00	110,00	45,00	35,00	50,00	110,00
ECR 1264	200,00	150,00	130,00	180,00	80,00	70,00	80,00	160,00
ECR 1265	200,00	150,00	130,00	180,00	80,00	70,00	80,00	160,00

Reinigung
mit Absaugen
und Gitter:


▶ LUFTREINIGER

MUSITELLI-Reiniger entfernen leichte Abfälle aus Getreide.

Der MUSITELLI-Reiniger erzeugt einen Vorhang aus feinen und gleichmäßigen Körnern über die gesamte Breite des Geräts, um einen Luftstrom durchzulassen, der selbst die leichtesten Abfälle mit sich führt. Die Trennung des sogenannten „mittelschweren“ Abfalls vom Feinstaub erfolgt durch die Expansion dieses Luftstroms und wird durch eine Schnecke ausgetragen. Feinstaub wird durch den Ventilator entfernt.

DIE STÄRKEN:

- Maximale Kornvorhanghöhe für bessere Effizienz
- Jedes Element ist unabhängig motorisiert, ohne Riemenscheibe, ohne Riemen
- Der Ausstieg der leichten Schwergewichte erfolgt an der Front, die begrenzt Unordnung

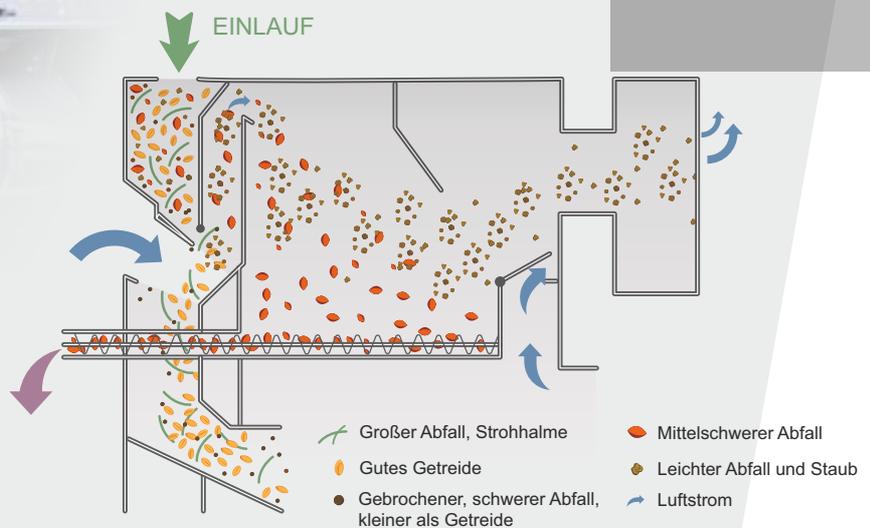

BEISPIEL VON:
ARBEITSWEISE
LUFTREINIGER

Technische
Merkmale:

		Weizen 15%	Gerste 15%	Mais 35%	Mais 15%	Raps 10%	Sonnenblumen 20%	Sonnenblumen 11%	Erbsen 16%
Staub- absaugung	E630	40,00	30,00	25,00	40,00	15,00	15,00	20,00	40,00
	E800	70,00	55,00	50,00	70,00	30,00	30,00	< 35,00	70,00
	E950	130,00	110,00	100,00	130,00	50,00	60,00	70,00	130,00
	E1260	220,00	160,00	130,00	220,00	80,00	80,00	100,00	220,00

▶ ENTSTAUBUNGSSÄULE

Die Entstaubungssäule CD6000 ist ein kreislaufinternes Vorreinigungsgerät.

Der CD6000 eliminiert die meisten der leichtesten Abfälle, indem er einen Luftstrom durch einen Vorhang aus gleichmäßigen Körnern leitet. Der Anteil des entnommenen leichten Abfalls wird um angepasst

Verstellung einer zusätzlichen Lufteinlassklappe. Der CD6000 hat eine Kornvorhangbreite von 600 mm, was ihm einen Durchsatz von bis zu 100 Tonnen pro Stunde ermöglicht.


DIE STÄRKEN:

- Eine Standard-Saughöhe von 800 mm erhöht die Präzision und verhindert Kornverlust
- Einfache Einstellung des Saugstroms für intuitive Bedienung
- Schnelle und einfache Installation, der Cd6000 kann problemlos in einen Handhabungskreislauf integriert werden
- Vereinfachte Wartung und Instandhaltung



BEISPIEL FÜR ARBEITSWEISE EINER ENTSTAUBUNGSSÄULE CD 6000

-  Luftstrom
-  Leichter Abfall
-  Gutes Getreide

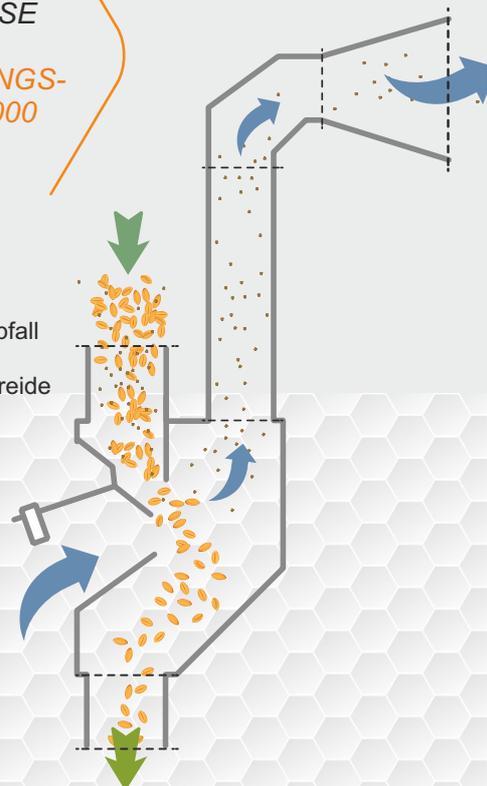

Technische Merkmale:

**DURCHSATZ
TONNEN PRO STUNDE**

Weizen 15 % : 100
Gerste : 80
Naßmais: 60
Trockenmais: 100
Erbsten 16 % : 100
Raps 10 % : 40

▶ AUTOMATISIERTE LUFTUMWÄLZUNG FÜR E950 UND E1260



Durch die automatisierte Luftrückführung kann staubbeladene Luft eigenständig aufbereitet werden.

Die vom Reiniger angesaugte Luft wird mit einem Zyklon in einen geschlossenen Kreislauf geleitet, um Staub zu entfernen. Die gereinigte Luft wird am Einlass des Reinigers zurückgeführt. Über eine Klappe wird die zum Bestäuben des Getreides benötigte Luftmenge eingestellt.


DIE STÄRKEN:

Autonome Alternative zur externen Staubbehandlung

Reduzierter Energieverbrauch

Automatisierung des Kornvorhangs

BEISPIEL FÜR REINIGUNGSARBEITEN AN EINEM REINIGUNGSGERÄT E950 MIT AUTOMATISIERTER LUFTUMWÄLZUNG

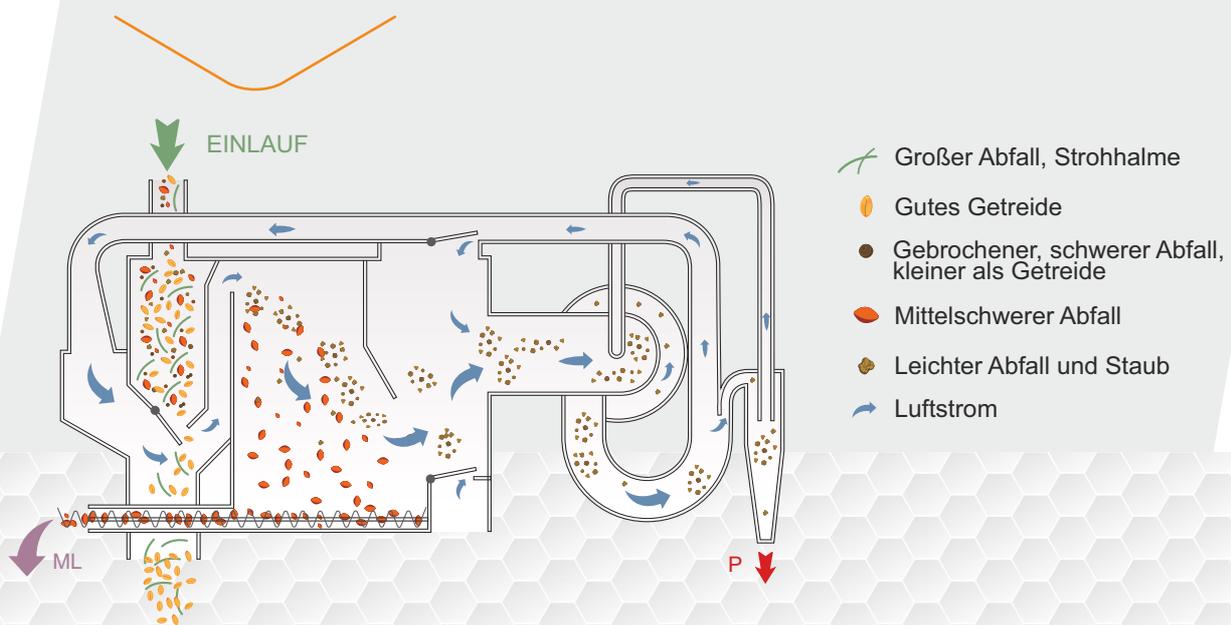

MUSITELLI
DESIGNER FÜR REINIGUNGS-LÖSUNGEN

ANSPRECHPARTNER:

Weinzierl
www.getreidesilo.de

Bürgermeister-Birkmüller-Str. 14
92533 Wernberg | Germany
Tel. +49 (0)9604 / 932 713-0
E-Mail: info@getreidesilo.de